
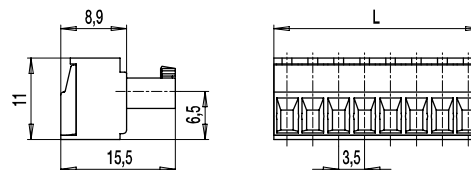


110-A-111

Steckerleiste
Schraubanschluss



ALLGEMEINE DATEN

Raster	3,5 mm
Polzahlen	2 - 24
Verwendbar mit	allen Stiftleisten der Serie 110

TECHNISCHE DATEN

Klemmbereich	<i>starr / flexibel / AWG</i>		
	0,14 - 1,5 mm ² / 0,14 - 1,5 mm ² / 28 - 16 AWG		
Bemessungsquerschnitt	1,5 mm ²		
Abisolierlänge	6,5 mm ± 0,5 mm		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	160 V	160 V	320 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV	2,5 kV	2,5 kV
Isolationsspannung	130 V nach EN 60998-1		
Bemessungsstrom	8 A		
Nenn Drehmoment	0,2 Nm		

ZULASSUNGEN

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
	8	300	B, D	30 - 16	0,2
	8	300	B	30 - 16	0,2
					

MATERIALDATEN

Gehäusematerial	PA, grau, V-0
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 100°C
Klemmkörper	Messing, vernickelt
Anschlussbügel	Zinnbronze, verzinkt
Schraube	M2; Zinnbronze, verzinkt
Feder	Zinnbronze, verzinkt

SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Fortlaufende Nummerierung
- Sonderbeschriftung nach Zeichnung
- Selbstklebende Bezeichnungstreifen BST-3,50
- Rastermaß 7 mm für größere Luft- und Kriechstrecken
- Zugentlastung

AUSFÜHRUNGEN

Pole	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	Verpackung	VPE
2	110-A-111/02	10.840.002	7,00 mm	Karton	200
3	110-A-111/03	10.840.003	10,50 mm	Karton	200
4	110-A-111/04	10.840.004	14,00 mm	Karton	100
5	110-A-111/05	10.840.005	17,50 mm	Karton	100
6	110-A-111/06	10.840.006	21,00 mm	Karton	100

weitere Polzahlen auf Anfrage

